


INSERTAR SOPORTE "U" DESDE EL INTERIOR DE LA ZAPATILLA PASANDO POR LOS DOS OJALES SUPERIORES EXTERNOS, PRESIONANDO LIGERAMENTE CON EL DEDO CONTRA LA PLATAFORMA DEL SOPORTE.



DESPLACE EL "SOPORTE EASY LATCH" DESDE EL EXTERIOR DE LA ZAPATILLA CON LA APERTURA HACIA EL INTERIOR DE LA ZAPATILLA SOBRE LOS 2 PILARES DEL SOPORTE "U" PRESIONANDO LIGERAMENTE HASTA EL FIN.




INTRODUZCA EL "CLIP Nº 1" CON LAS PATILLAS HACIA ADELANTE EN LA RANURA DEL "SOPORTE EASY LATCH" PRESIONANDO HASTA QUE LAS PATILLAS PASEN TOTALMENTE POR EL SOPORTE Y QUEDEN ANCLADAS.

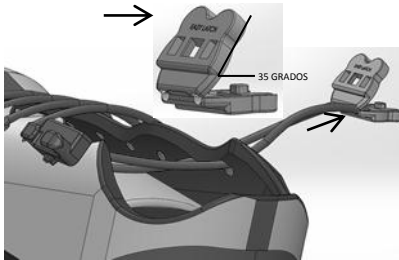


PLEGAR EASY LATCH DE SU ESTADO PLANO A UNOS 35 GRADOS Y CON EL NOMBRE EN DIRECCION DE LA ZAPATILLA, PASAR LOS 2 CORDONES ELASTICOS POR LOS ORIFICIOS Y POSICIONARLOS ESTOS SOBRE LAS RANURAS Y CERRAR EASY LATCH .




CERRADO

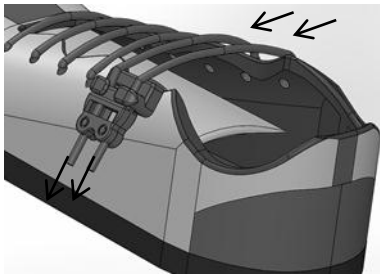

VOLTEAR EASY LATCH Y CON LA CARA HACIA ARRIBA ANCLAR LA MASCOTA EN SU SOPORTE. ESTIRA DE LOS CORDONES ELASTICOS CON LA MASCOTA ANCLADA EN SU SOPORTE HASTA QUE EL NIÑO ESTE COMODO PERO LOS CORDONES ESTEN BAJO TENSION .

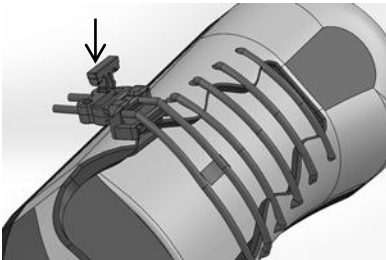

UNA VEZ AJUSTADOS LOS CORDONES ELASTICOS INSERTE EL CLIP Nº 2 CON LAS PATILLAS HACIA ADELANTE EN LA RANURA DE LA MASCOTA Y PRESIONE CON FUERZA HASTA QUE LA PATLLAS QUEDEN ANCLADAS.

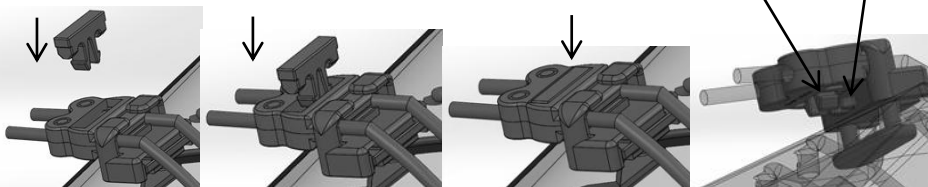

PATILLAS ANCLADAS